

Kort introduktion Industriport Doorhan




Våra industriportar är en fullisolerad port där porten består av paneler som skjuts upp på skenor, en takskjutport. Det finns flera olika typer skenor, så kallade lyfttyper. De vanligaste lyfttyperna är låg-, standard-, hög- och takföljande och typen bestäms utifrån möjligheter och önskemål. Den vanligaste typen är standardlyft. Utöver dessa finns även andra varianter beroende på förutsättningar och krav.

En stor fördel är att porten alltid utformas enligt ditt önskemål. Tusentals olika kombinationer av mönster, strukturer och färger. Lägg till olika varianter av fönster och du har porten som passar just dig och dina önskemål. Våra industriportar kan även levereras som hel- eller delglasade. Levereras i storlek upp till 8000x6000mm (BxH).

Större portar utrustas förslagsvis med en motor som monteras direkt på torsionsaxeln. Driftsäkert men framförallt bekvämt och i många fall ett rent måste. Vi använder Tormatics motorer till våra industriportar.

Portens paneler är 40mm tjock och har brutna köldbryggor. U-värdet är 1,2 och är beräknat på monterad port. Portarna uppfyller givetvis alla europeiska krav.

Portpanel: Portpanel bestående av varmgalvaniserad stålplåt och lackerat ytskikt. Portpanelen är fylld med freonfritt polyuretanskum. Portpanelen har brutna köldbryggor vilket ger ett u-värde på 1,2. Portpanelerna har en dold förstärkningsplåt för skruvförband. Fingerklämskydd som tillval.

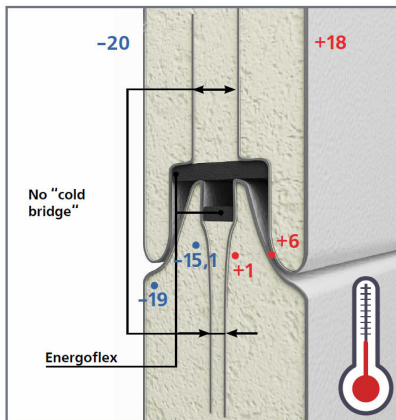

Gummitätningar: Porten har tätningar runt portöppning samt mellan paneler. Runt öppning, åldersbeständigt EPDM-gummi. Tätning mellan portpaneler består av energoflex.

Fjäderpaket: Porten har torsionsfjäder pulverlackerat stål, kullagrade lagerbockar och fjäderbrottssäkring i varmgalvaniserat stål.

Skenor: Bockade väggskenor och dubbel, låglyftande takskena i varmgalvaniserat stål. Traditionell 2-tums löphjulsskena.



Löphjul: Kullagrade löphjul i nylon med varmgalvaniserad axel.


Övrigt: Porten tillverkas alltid efter kunds specifikation. Delvis förmonterad på fabrik.

Krav: Kräver alltid minst 100mm på vardera sida om öppningen och minst 230mm ovan öppning samt beroende på på lyfttyp.

Leverans: Porten kommer packad med portpaneler för sig, och skenor och beslag för sig. Om porten utrustas med motor kommer även dessa var för sig. Om produkten skall skickas, bandas produkterna på pall.

Utseende

PANELTYPER

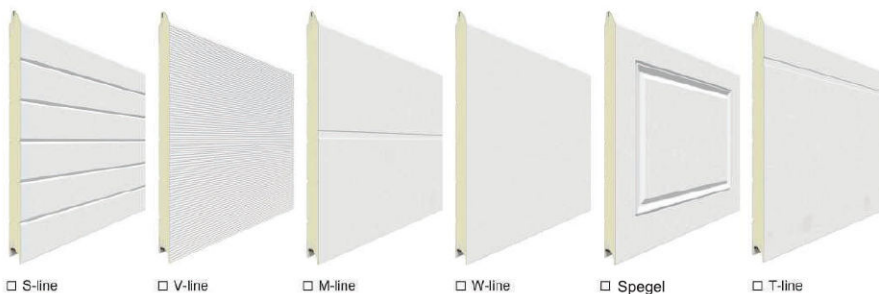

YTSTRUKTURER



TRÄIMITATION



STANDARD RAL KULÖR



Alla paneler kan målas i valfri RAL-kulör. Kulörer i detta dokument kan avvika från verkligheten. Vänligen använd ett original RAL-kulör färgschema.

Här ses ett axplock av vad som finns att erbjuda vad det gäller portens utseende. Ett 20-tal kombinationer är så kallade standardpaneler och erbjuds utan pristillägg. Här finns bl.a annat färgerna vit, svart, silvergrå, antracitgrå, blå, röd och grön.

Vi levererar även paneler i valfri RAL-kulör.

För mer information, kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter hittar Ni på www.krafer.se